



FRICKE

Member of KME

Alu-Net
Laubstoppsystem
für Dachrinnen aus Zink,
Alu, Edelstahl und Kunststoff



- Für alle Dachrinnengrößen
- Für alle Dachrinnenformen
- Für alle Dachkonstruktionen
- Für alle Dacheindeckungen



ALU-Net Laubstoppsystem

Das ALU-Net-Laubstoppsystem verhindern zuverlässig die Ansammlung von Laub in der Dachrinne. Überzeugend einfach ist das Prinzip von Alu-Net: Das nach oben gewölbte Laubgitter wird einfach mit der Öffnung nach unten in die Dachrinne eingelegt und mit Edelstahlklammern befestigt. Anfallendes Laub bleibt auf der Wölbung liegen, kann trocknen und vom Wind fortgeweht werden. Auf diese Weise bleibt das Innere der Dachrinne laubfrei. Regenwasser kann gleichmäßig abfließen. Selbst bei starkem Laubaufkommen und heftigen Regenfällen im Herbst ist der Wasserdurchfluß garantiert. Da sich das Laubstoppgitter nicht im Wasserlauf der Rinne befindet, werden kleine Schmutzpartikel ungehindert mit dem Regenwasser abgeleitet.

ALU-Net Laubstoppsystem - Laubstop mit System

ALU-Net besteht aus 1mm dicken, nach oben gewölbtem Laubgitter aus Aluminium sowie einer Befestigungsvorrichtung aus Edelstahl. Haltestab und Gegenhalter sorgen bei dem System für sichere, schnelle und vor allem kostengünstige Montage, die in vielen Fällen ohne Gerüst per Leiter oder Hubwagen erfolgen kann. Bei der Montage empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen.

ALU-Net Laubstoppsystem - das Laubstoppsystem aus Aluminium

Der Werkstoff Aluminium zeichnet sich durch seine außerordentliche Korrosionsbeständigkeit aus. Weiterer Vorteil ist sein geringes Eigengewicht. ALU-Net ist das ideale Laubstoppsystem für alle Dachrinnen aus Zink, Alu, Edelstahl und Kunststoff. Für den Werkstoff Kupfer wird das gleiche System aus TECU®-Net angeboten.

ALU-Net Laubstoppsystem - wartungsfreie Montage durch die patentierte Edelstahl-Befestigungsvorrichtung.


Perfekt durchdacht: Haltestab und Gegenhalter sichern das Laubgitter nach oben und nach unten ab. Die Wölbungsgröße des Laubgitters kann an jede Dachkonstruktion und Dachneigung stufenlos angepasst werden. So gewährleistet ALU-Net eine dauerhaft funktionierende, sturmsichere, schneesichere, formstabile und wartungsfreie Installation. Das Laubgitter kann mit wenigen Handgriffen demontiert werden.

Für jede Dachrinne der passende Laubschutz

ALU-Net Laubstoppsystem Abmessungen und Verpackungseinheiten

10m/Karton mit 20 Stück Befestigungshalter (Pat. 19950472)

Typ	Rinnen-nennmaß	Länge/mm
1	200/250	2000
2	280/333	
3	400	

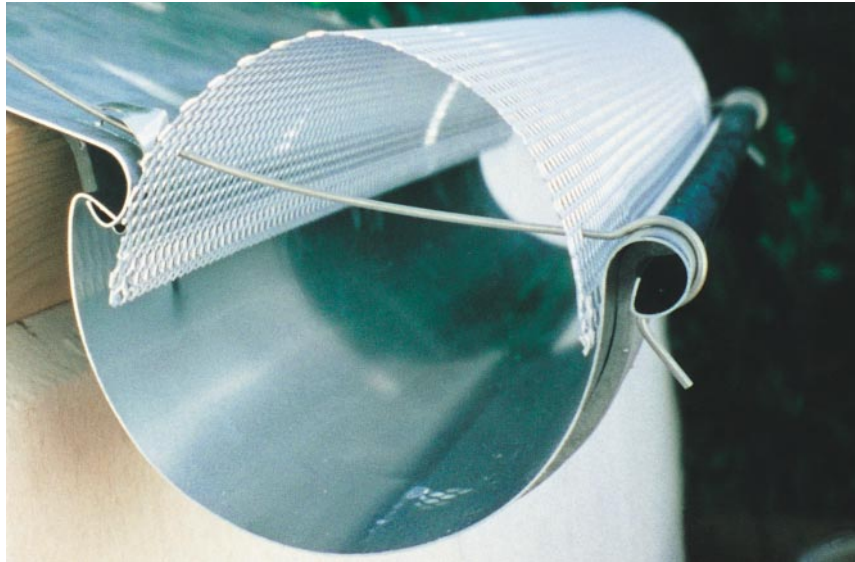

Fricke GmbH & Co., KG
Member of KME

Verwaltung und Fertigung:
Ortsteil Reckenfeld
Eichendorffweg 10
48268 Greven

Postfachadresse:
Postfach 2151
48261 Greven

Lager und Versand:
Ortsteil Reckenfeld
Industriestr. 63-65
48268 Greven

Tel. (0 25 75) 309-0
Fax (0 25 75) 309-25
www.fricke-greven.com
info-fricke-germany@kme.com